

LOW.S 

Aislamiento térmico



www.unionvidriera.com

Aislamiento térmico **LOW.S.**




Es un acristalamiento con aislamiento térmico super reforzado que evita la pérdida de energía a través de las ventanas, el punto más débil de la vivienda y reduce el intercambio energético con el exterior, asegurando un buen confort cerca del acristalamiento (evita el efecto pared fría) y reduciendo a su vez las condensaciones interiores.

Con un revestimiento de plata apenas perceptible a simple vista, garantiza una transmisión de luz extraordinariamente alta, con una reflexión ante las radiaciones infrarrojas de gran longitud de onda (baja emisividad).

- Evita Condensaciones
- Evita el efecto pared fría
- Mantiene la transparencia.
- Ahorra energía.

Comparativa

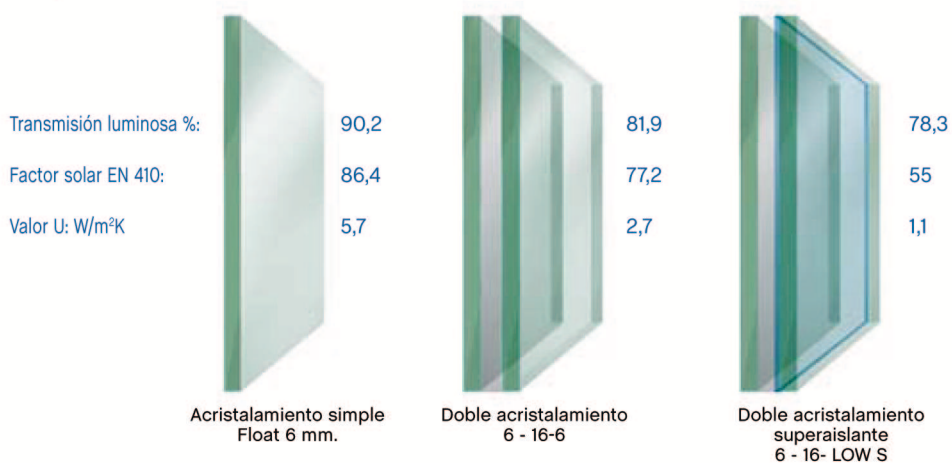

PRODUCTO	Float 6 mm.	6 - 16 - 6	6 - 16 - Low.s
Transmisión luminosa %	90,2	81,9	78,3
Reflexión luminosa %	8,4	15,2	11,3
Factor solar EN 410	86,4	77,2	55
Valor UW (m²k)	5,7	2,7	1,1

